

---

**Inhaltsverzeichnis**

1. Einleitung .....	1
2. Domainauftrag .....	2
2.1 Anmeldung.....	2
2.2 Domain REG oder CHPROV .....	2
2.3 Handle .....	3
2.4 Nameserver .....	5
2.5 Startzeit.....	5

**1. Einleitung**

Dieses Dokument beschreibt die Ausführung eines Domainauftrags als Auftragsart REG (Neuregistrierung) und CHPROV (Providerwechsel) im RegSystem-V3.

## 2. Domainauftrag

### 2.1 Anmeldung

Anmeldung mit den Zugangsdaten im Domainrobot "RegSystem-V3".



### 2.2 Domain REG oder CHPROV

Mit dem Wechsel auf den Reiter "Domains" und dann "Domainauftrag", besteht die Möglichkeit einen Domainauftrag zu erstellen.



Mit einem Domainauftrag kann eine neue Domain registriert (**REG**) oder eine bereits registrierte Domain mittels Providerwechsel (**CHPROV**) transferiert werden.

Domain	
Domain:	<input type="text" value="IhreDomain.de"/>
Auftragsart:	<input checked="" type="radio"/> REG <input type="radio"/> CHPROV
Diese Domain ist bereits vergeben. Bitte wählen Sie CHPROV!	

Für einen CHPROV wird die entsprechende AuthInfo (.de - Domain) oder der AuthCode (für alle anderen TLDs) benötigt. Dieser wird vom bisherigen Provider mitgeteilt.

Domain	
Domain:	<input type="text" value="IhreDomain.de"/>
Auftragsart:	<input type="radio"/> REG <input checked="" type="radio"/> CHPROV
AuthInfo:	<input type="text" value="AuthInfo/Code"/>

Bereits während der Eingabe der zu registrierenden Domain, führt das RegSystem-V3 eine Prüfung durch und ermittelt, ob die Domain **"FREI"** oder mittels **"CHPROV"** übernommen werden kann.

## 2.3 Handle

Der **"Owner-C"** ist der Domaininhaber der Domain. Für jede zu registrierende Domain ist ein **"Handle"** anzulegen. Hierzu müssen die Felder, die mit einen "\*" gekennzeichnet sind, entsprechend ausgefüllt werden.

Für die Registrierung ist es auch möglich bereits bestehende Handle zu verwenden. Bestehende Handle können für den Auftrag mittels der "Suche" herausgesucht werden. Sobald sich für ein Handle entschieden wird, werden die nachstehenden Pflichtfelder automatisch ausgefüllt.

Für die Zeile "TYPE" muss zwischen "PERSON", "ORG" (Organisation) und "ROLE" (Funktion) gewählt werden. Die ROLE bezeichnet hierbei eine "abstrakte Personengruppe". Die Auswahl hängt mit den einzutragenden Daten unter diesem Feld zusammen und kann im Nachhinein nicht mehr verändert werden.

Owner-C (Domaininhaber)		Suche: <input type="text"/>
Aktion:	<input type="text" value="Neues Handle erstellen"/>	
Handle:	<b>Neues Handle</b>	
TYPE: *	<input checked="" type="radio"/> PERSON <input type="radio"/> ORG <input type="radio"/> ROLE	
Vorname: *	<input type="text" value="Max"/>	
Name: *	<input type="text" value="Mustermann"/>	
Firma:	<input type="text" value="Mustermann GmbH"/>	
Strasse: *	<input type="text" value="Musterstr. 123"/>	
PLZ / Ort: *	<input type="text" value="12345"/>	<input type="text" value="Musterhausen"/>
Ländercode: *	<input type="text" value="DE"/>	
Telefon: *	<input type="text" value="+49 1234 56789"/>	+49 1234 56789
Telefax:	<input type="text" value="+49 1234 56789"/>	+49 1234 56789
E-Mail: *	<input type="text" value="muster@nn.de"/>	

Mit dem Drop-Down Menü unter **"Aktion"**, kann ein vorhandenes Handle ausgewählt oder ein neues Handle erstellt werden. Das erstellen neuer Handle ist ein nützliches Tool für die weitere Registrierungen von Domains, die auf den gleichen Domaininhaber registriert werden sollen.

Der "**Admin-C**" ist der administrative Ansprechpartner einer Domain. Hierfür kann das Handle des Owner-C genommen werden oder eine andere Person. Sofern eine andere Person eingetragen werden soll, sind die Felder entsprechend auszufüllen.

Admin-C (Administrativer Ansprechpartner)		Suche: <input type="text"/>
Aktion:	<input type="text" value="Gleiches Handle wie Owner-C"/>	<input type="button" value="▼"/>

Der "**Tech-C**" ist der Ansprechpartner der die Domain in technischer Hinsicht betreut und der "**Zone-C**" ist diejenige Person, die in der Registrierungsdatenbank eingetragen ist. Im Normalfall Ihr ISP (Internet-Service-Provider) oder Sie.

Für die Felder Tech-C und Zone-C, haben Sie die Möglichkeit, wie unter Admin-C beschrieben, entweder das gleiche-, ein neues- oder ein vorhandenes Handle, zu nutzen.

Tech-C (Technischer Ansprechpartner)		Suche: <input type="text"/>
Aktion:	<input type="text" value="Gleiches Handle wie Admin-C"/>	<input type="button" value="▼"/>

Zone-C (Zonenverwalter)		Suche: <input type="text"/>
Aktion:	<input type="text" value="Gleiches Handle wie Tech-C"/>	<input type="button" value="▼"/>

## 2.4 Nameserver


Bei "Nameserver" kann unter "Nameserver-Sets" ein angelegtes Nameserver-Set ausgewählt werden und die entsprechenden Felder werden automatisch ausgefüllt.

Jeder Benutzer erhält vordefinierte Nameserver-Sets (z.B.: ns1.mwdns.de, ns2.mwdns.de). Zusätzlich ist es möglich für die vordefinierten Nameserver-Sets eine IP-Adresse für den "A-Record" anzugeben. Die IP-Adresse des A-Record ist der Server, auf welchen die Domain zeigen soll (konnektiert).

Für das starten eines Domainauftrags werden mindestens zwei Nameserver-Einträge benötigt. Hierfür sind zwei Optionen möglich:

- Zum einen kann mit Hilfe des Drop-Down Feld ein favorisiertes Nameserver-Set ausgewählt werden. Bei Auswahl eines favorisierten Nameserver-Sets, werden die Nameserver automatisch in die darunter liegenden Felder eingetragen.
- Zum anderen können die Nameserver manuell eingetragen werden.

Die Eintragung in den Nameserver erfolgt in Echtzeit mit Absendung des Domainauftrags.

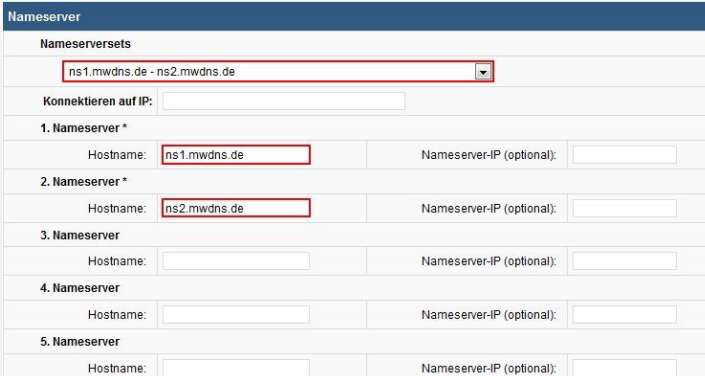

The screenshot shows a web form titled "Nameserver". At the top, there is a dropdown menu labeled "Nameserversets" with the value "ns1.mwdns.de - ns2.mwdns.de" selected. Below this is a field "Konnektieren auf IP:". The main part of the form consists of five rows, each representing a "Nameserver". The first row is labeled "1. Nameserver \*" and has "ns1.mwdns.de" in the "Hostname:" field and an empty "Nameserver-IP (optional):" field. The second row is labeled "2. Nameserver \*" and has "ns2.mwdns.de" in the "Hostname:" field and an empty "Nameserver-IP (optional):" field. The remaining three rows (3, 4, and 5) are labeled "3. Nameserver", "4. Nameserver", and "5. Nameserver" respectively, and all have empty "Hostname:" and "Nameserver-IP (optional):" fields.

## 2.5 Startzeit

Zu jedem Domainauftrag besteht die Möglichkeit eine "**Startzeit**" zu definieren. Wird diese Funktion verwendet, erfolgt der REG oder CHPROV erst zur festgelegten Zeit. Ist keine Startzeit angegeben, wird der Auftrag unmittelbar ausgeführt.

Ist eine festgelegte Startzeit noch nicht erreicht, kann der Domainauftrag storniert werden. Alle Daten zu dem Domainauftrag werden dabei gelöscht. Sollte die Domain bis dahin bereits von jemand anderen registriert worden sein, schlägt die Registrierung fehl. Der entsprechende Status ist bei der Domain dann sichtbar.



The screenshot shows a web form titled "Startzeit planen". It has two rows. The first row is labeled "Datum:" and has the value "01.01.2011" in the input field. The second row is labeled "Uhrzeit:" and has two dropdown menus, one showing "13" and the other showing "15".

Durch Anklicken des Buttons "absenden" wird der Auftrag durchgeführt.